


• Bruciatori ECO




- Bruciatori ad una fiamma
- Adatti per caldaie normali a media pressurizzazione
- Basse emissioni di CO e NOx
- Regolazione della testa di combustione
- Regolazione dell'aria di combustione esterna al bruciatore
- Serranda aria a chiusura gravitazionale all'arresto
- Ventilazione stabilizzata
- Ottima combustione grazie ad una distribuzione uniforme dell'aria
- Dotati di cofano insonorizzato
- Dimensioni compatte
- Installazione e manutenzione
- Facile installazione e manutenzione grazie alla flangia mobile a foratura universale (scorrevole dal modello ECO 7)
- Accessori a corredo
- Filtro di linea, 2 flessibili, ugello, chiave ugello e guarnizione isolante caldaia
- Gamma
- Bruciatori ECO ad una fiamma
- Bruciatori ECO R ad una fiamma con preriscaldatore all'ugello
- Bruciatori ECO L ad una fiamma con bocca lunga



Regolazione testa di combustione



Regolazione aria nei mod. ECO 3-5-7-14-22

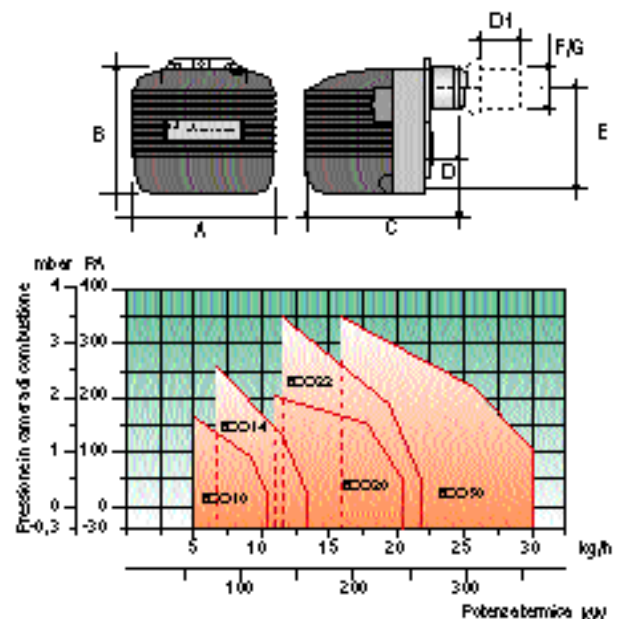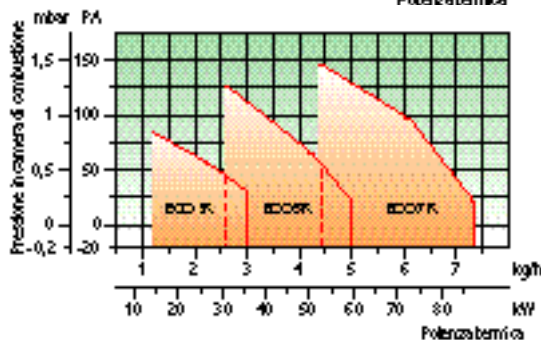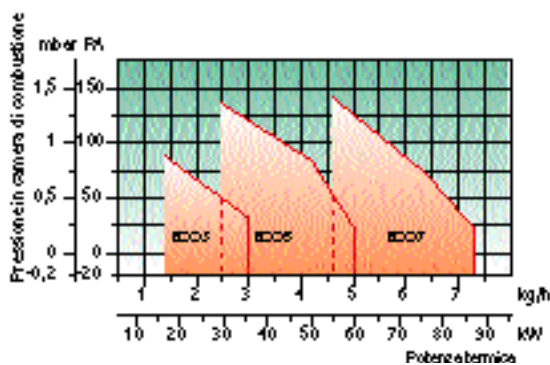

Portata kg/h	Potenza termica		Motore	A	B	C	D	D1	E	F	G	Codice bruciatore	Modello bruciatore	Prezzo Lire	Prezzo Euro
	kW	kcal/h	230V ~ 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1,4 ÷ 3	16,6 ÷ 35,6	14.300 ÷ 30.600	100 W mon.	250	215	320	90	-	160	80	85	840004	ECO 3	1.030.000	531,95
2,5 ÷ 5	29,6 ÷ 59,3	25.500 ÷ 51.000	100 W mon.	280	247	342	90	-	195	80	85	840202	ECO 5	1.137.000	587,21
4,6 ÷ 7,3	54,5 ÷ 86,6	46.900 ÷ 74.500	100 W mon.	280	247	410	-	40-120	195	90	95	840402	ECO 7	1.245.000	642,99
5 ÷ 10,5	59,3 ÷ 124,5	51.000 ÷ 107.100	95 W mon.	230	285	483	-	60-125	232	114	120	870000	ECO 10	1.327.000	685,34
6,5 ÷ 14	77,1 ÷ 166,0	66.300 ÷ 142.800	150 W mon.	310	282	480	-	60-150	217	100	110	840501	ECO 14	1.477.000	762,81
11 ÷ 21	128 ÷ 249	112.000 ÷ 214.000	185 W mon.	275	340	535	-	60-135	274	114	120	870050	ECO 20	1.520.000	785,01
11,5 ÷ 22	136,4 ÷ 261,0	117.300 ÷ 224.400	250 W mon.	360	350	576	-	60-200	275	120	135	840602	ECO 22	1.906.000	984,37
16 ÷ 30	190,0 ÷ 356,0	163.000 ÷ 306.000	370 W mon.	420	423	770	-	70-290	350	135	145	870150	ECO 30	2.550.000	1.316,97
1,4 ÷ 3	16,6 ÷ 35,6	14.300 ÷ 30.600	100 W mon.	250	215	320	40-140	160	80	80	85	840182	ECO 3L	1.127.000	582,05
2,5 ÷ 5	29,6 ÷ 59,3	25.500 ÷ 51.000	100 W mon.	280	247	342	40-140	195	80	80	85	840342	ECO 5L	1.235.000	637,82
1,2 ÷ 3	14,2 ÷ 35,6	12.200 ÷ 30.600	100 W mon.	250	215	320	90	-	160	80	85	840016	ECO 3R	1.265.000	653,32
2,6 ÷ 5	30,8 ÷ 59,3	26.500 ÷ 51.000	100 W mon.	280	247	342	90	-	195	80	85	840212	ECO 5R	1.365.000	704,96
4,4 ÷ 7,3	52,2 ÷ 86,6	44.900 ÷ 74.500	100 W mon.	280	247	410	-	40-140	195	90	95	840412	ECO 7R	1.451.000	749,38

G = Ø foro piastra caldaia • Disponibili da aprile